


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะหัน
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะหัน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะหัน
 แบบที่/2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการก่อสร้าง 50 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	108,961.50	1.3074	142,456.27	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				142,456.27	
คิดเพียง				<u>142,000</u>	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)					

& ขนาดหรือเนื้อที่เหมารวม 1 โครงการ
 & เฉลี่ยราคาประมาณ 142,000 บาท / โครงการ

 ประมาณการ..... (นายนคร พิบูลธรรม) ผู้อำนวยการกองช่าง	 อนุมัติ (นายนิมิตร หงษ์ภิบาลศิริ) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน
--	--

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะหัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะหัน


ประมาณการโดย นายนคร พิบูลธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
1	งานหุบคอนกรีต	15	ม. ²	-	-	100	1,500	1,500	
2	งานขุดดินพร้อมกลบ	30	ม. ³	-	-	60	1,800	1,800	
3	งานทรายรองพื้น	2	ม. ³	429	858	15	30	888	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	7.50	ม. ³	1,869	14,017.50	298	2,235	16,252.50	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	166	กก.	25	4,150	7	1,162	5,312	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	259	กก.	25	6,475	7	1,813	8,288	
7	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	46	184	-	-	184	
8	ไม้แบบ	23	พ. ³	420	9,660	79	1,817	11,477	
9	ตะปู	5	กก.	46	230	-	-	230	
10	งานเหล็กฝ้าตะแกรง ยาว 65 ม.								
	-เหล็กฉาก 2" หน้า 3 มม.	22	ท่อน	320	7,040	95	2,090	9,130	
	-เหล็กแบน 2"x6 มม.	110	เส้น	390	42,900	100	11,000	53,900	
	รวม							108,961.50	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายนคร พิบูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

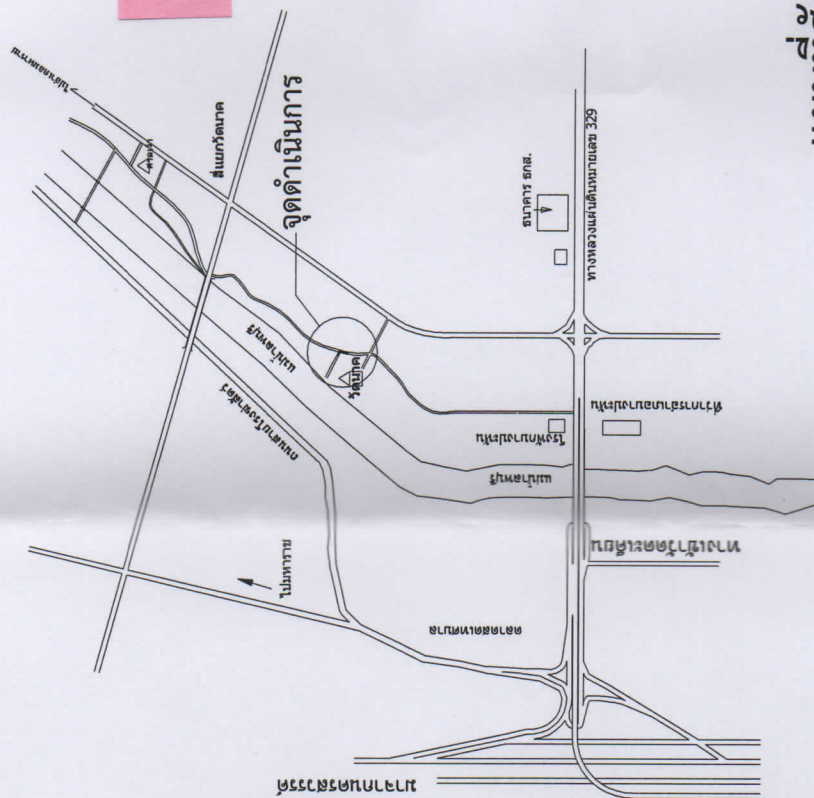

แผนที่ส่งเขป



- - ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ลิกเจสส์ 0.30 ม.ยาว 65 ม.
- - ฝั่ตะแกรงเหล็กแก๊น ขนาด 2'x6 ฟุต 6 มม.ยาวแ่งละ 3.00 ม.
หรือตามสภาพ

- ในขณะจัดทำแผนการก่อสร้างถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกันให้สอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเท่านั้น

หมู่ที่ 7 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการวางระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)

อนันต์


สำรวจ,ออกแบบ

เขียนแบบ

นายนิมิตร หงษ์ภิบาลศิริ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน

นายนคร พิพิธธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอิฐพงษ์ บุญครอบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ฝ่าเหล็กตะแกรงรายตัว ต่อ 1 แผง

SHEET	หน้า 7 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
TOTAL	โครงการระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)

สำรวจ,ออกแบบ

นายนิมิตร หงษ์ภิบาลศิริ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน

เขียนแบบ

เราส่งมอบให้ผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร

ราคาากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะหัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะหัน

ประมาณการโดย นายนคร พิบูลธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานถมดินกรวด	15	ม. ²	-	-	100	1,500	1,500		
2	งานขุดดินพร้อมกลบ	30	ม. ³	-	-	60	1,800	1,800		
3	งานทรายรองพื้น	2	ม. ³	429	858	15	30	888		
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	7.50	ม. ³	1,869	14,017.50	298	2,235	16,252.50		
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	166	กก.	25	4,150	7	1,162	5,312		
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	259	กก.	25	6,475	7	1,813	8,288		
7	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	46	184	-	-	184		
8	ไม้แบบ	23	พ. ³	420	9,660	79	1,817	11,477		
9	ตะปู	5	กก.	46	230	-	-	230		
10	งานเหล็กฝ้าตะแกรง ยาว 65 ม.									
	-เหล็กฉาก 2" หน้า 3 มม.	22	ท่อน	320	7,040	95	2,090	9,130		
	-เหล็กแบน 2"x6 มม.	110	เส้น	390	42,900	100	11,000	53,900		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง									
	FACTOR F 1.3074								108,961.50	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								142,456.27	
	คิดเพียง								142,456.27	
									142,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนคร พิบูลธรรม)

(ลงชื่อ).....

(นายพลธร แสนเหมือน)

(ลงชื่อ).....

(จำเริญวิรุทธิ์ ชัยน)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย (ชุมชนสามเรือน)
หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะหัน
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยดำเนินการขุดดิน,ปรับระดับ,ตั้งแบบและเทคอนกรีต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนคร พิบูลธรรม

๖.๒ นายพสธร แสนเหมือน

๖.๓ จำเอกวิรุทธิ์ ชัยน

ตรวจสอบแล้วขอยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(จำเอกวิรุทธิ์ ชัยน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ตรวจสอบแล้วขอยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพสธร แสนเหมือน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตรวจสอบแล้วขอยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายนคร พิบูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร หงษ์ภิบาลศิริ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน